耐熱タンク

◇製品の基本寸法はＵＬタンクに準じます。
◇マンホールは全てボルト式耐熱ＰＶＣ製が標準となります。
◇200L～1500L のアンカーは金属製の現地取付け型となります。
◇2000L 以上は融着アンカーとＳＵＳプレートがセットになります。
◇取り付け可能なノズルは天板 20A・25A・40A・50A、側面 25A・50A を設定しております。

製品型式
標準付属品

耐熱 200～1500
■押え金具(現地取付け)90°ごと



耐熱2000～3000
■融着アンカー

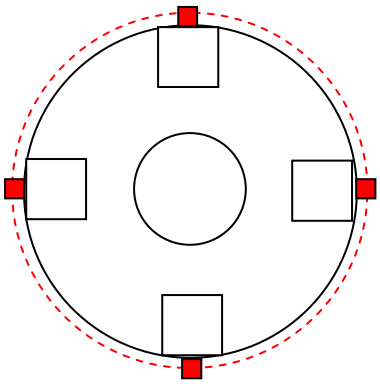

耐熱 4000～5000
■融着アンカー　●吊りフック

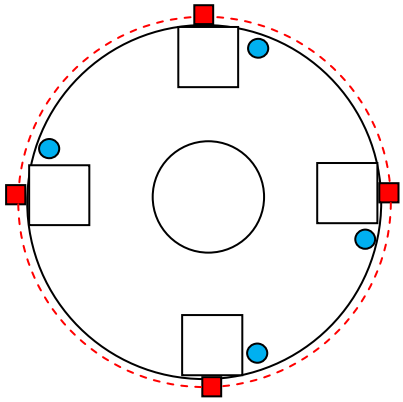

※アンカー施工注意！　製品設置後、運転による温度上昇により寸法が約１%膨張します。

■200～1500 のアンカー金具は本体壁面から 10mm 程度外側に余裕を持たせて取付けして下さい。
■2000 以上の融着アンカーは長穴最外部に打込み完全に締め込まずWナットでロックして下さい。





●吊りフックの取扱については、取扱説明書の手順に従って十分に注意して作業して下さい。
（取扱説明書は製品納入時に同梱包していますが、事前に必要な場合は御連絡下さい。）



耐熱 4000～5000

スイコー株式会社

本社営業部　〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 86 番地
Tel 06-6412-5851 Fax 06-5413-1803

東京営業所　〒114-0015 東京都北区中里 1 丁目 10 番 6 号(駒込Kビル5F)
Tel 03-3823-7515 Fax03-3823-7055

名古屋営業所 〒456-0013 愛知県名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号(トキワ土居ビル)
Tel 052-679-5340 Fax 052-679-5341

九州営業所　〒861-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一の迫 3019-1
Tel 096-293-0200 Fax 096-293-0301

販売代理店

耐熱タンク

回転成形大型容器で初めて耐熱80℃

☑ポリエチレンとポリプロピレンの特殊複層構造で強靭な耐熱容器を実現。
☑耐熱ＰＶＣの密閉型マンホールを採用
☑融着型アンカーを標準装備（2000L 以上）





内層：ポリプロピレン（ナチュラル）
外層：ポリエチレン（ブラック）

製品名称	容量	外径 mm	胴部高 mm	全高 mm	肉厚 mm	P. C. D mm	重量 kg
耐熱５０００	５０００Ｌ	1, 890	2, 050	2, 405	14, 5	2, 010	215
耐熱４０００	４０００Ｌ	1, 740	1, 940	2, 295	14, 0	1, 860	178
耐熱３０００	３０００Ｌ	1, 625	1, 625	2, 005	10, 0	1, 745	143
耐熱２０００	２０００Ｌ	1, 420	1, 490	1, 805	9, 5	1, 540	93
耐熱１５００	１５００Ｌ	1, 290	1, 315	1, 610	8, 0	－	81
耐熱１０００	１０００Ｌ	1, 106	1, 160	1, 400	8, 0	－	55
耐熱７５０	７５０Ｌ	1, 026	1, 025	1, 235	8. 0	－	45
耐熱５００	５００Ｌ	1, 000	710	880	8, 0	－	39
耐熱３００	３００Ｌ	760	760	910	8. 0	－	26
耐熱２００	２００Ｌ	670	650	770	8, 0	－	18

製品寸法公差±１．５％（設置、運転開始後１%程度膨張があります。）